
STYLINART

art 81 plan de travail

fiche technique

Caractéristique	Méthode d'essai	Unité	Valeur
épaisseur	EN 324-1	mm	38,4 - 39,2mm
tolérance en épaisseur	EN 438-2.4	mm	± 0,3
densité	EN 323	kg/m³	600
tolérance en densité	EN 323	%	5-10
résistance à la flexion	EN 310	N/mm²	12
module d'élasticité en flexion	EN 310	N/mm²	2000
résistance à l'abrasion	EN 438-2.6	Taber classification	Ip*≥150 tours Ap*≥ 370 tours classe ≥ 3
traction perpendiculaire - sec	EN 319	N/mm²	0,45
résistance à la rayure	EN 438-2.25	Newton	≥ 3
tolérance en épaisseur après gonflement 24h	EN 317	%	< 10
résistance à la chaleur sèche (180°C/20')	EN 438-2.16	classification	≥ 3
résistance à la chaleur humide (100°C)	EN 12721-1997	classification	≥ 3
taux d'humidité	EN 322	%	6 - 10
teneur en formaldéhyde E1	EN 13986	mg/100 g	< 8 (E1)

* Ip = Initial point, Ap = Average point

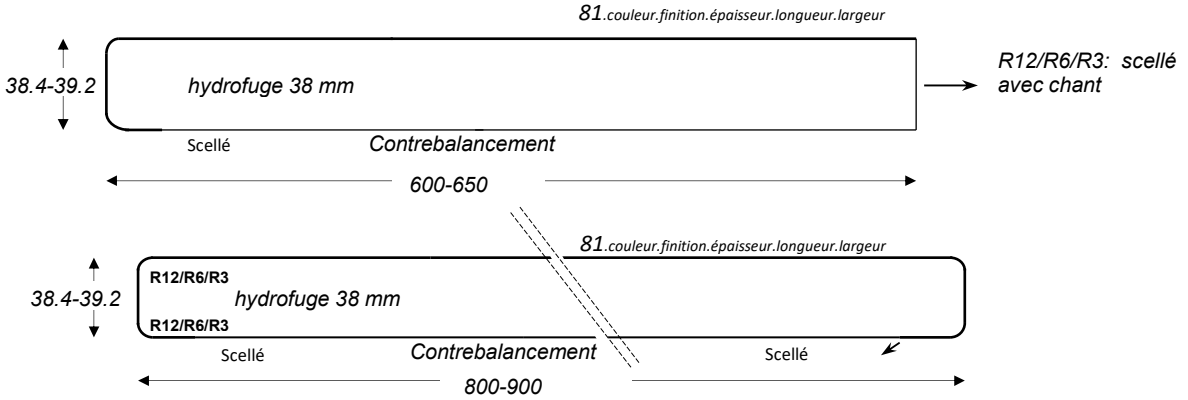

surface : version A (indiqué dans l'article avec longueur 4201) = HPL
surface : version B (indiqué dans l'article avec longueur 4200) = HRDP high resistance direct postform